


Technische Daten Hochdruck Blockkugelhahn

Funktionsprinzip:


Kugelhähne werden zum Absperren von Rohrleitungen eingesetzt. Durch die 90°-Schwenkbewegung des Handhebels kann die Kugel in AUF- oder ZU-Stellung gefahren werden. Der Medienstrom wird auf diese Weise vollständig abgesperrt oder freigegeben.

Technische Zeichnungen


Bestell-Nr.	FL-KHB 6-LR FL-KHB 8-LR
Nenndruck	315 bar
leichte Reihe	

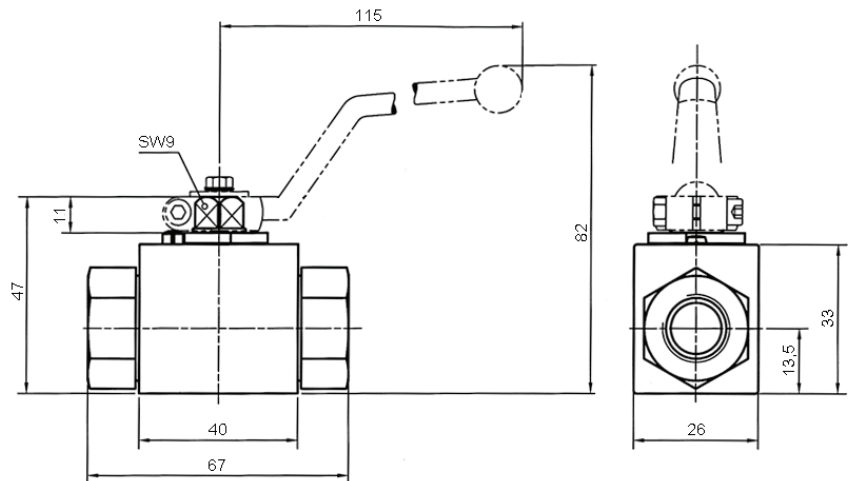

Bestell-Nr.	FL-KHB10-LR
Nenndruck	315 bar
leichte Reihe	

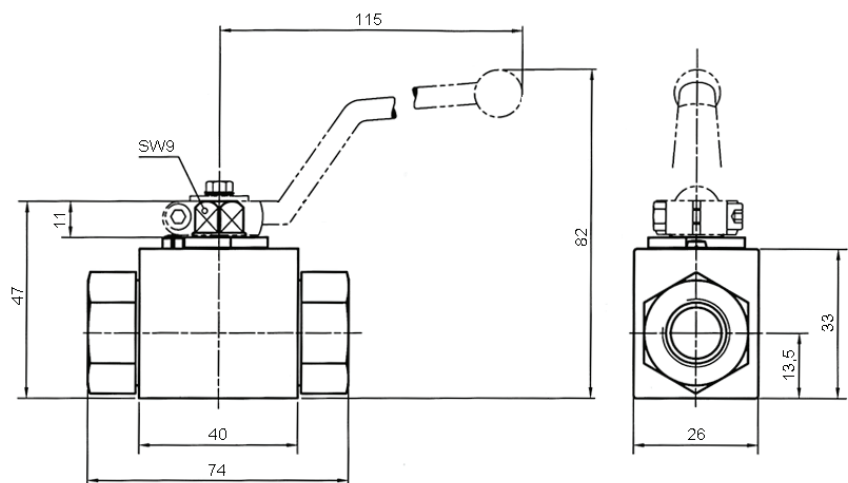


Bestell-Nr.	FL-KHB12-LR
Nenndruck	315 bar
leichte Reihe	

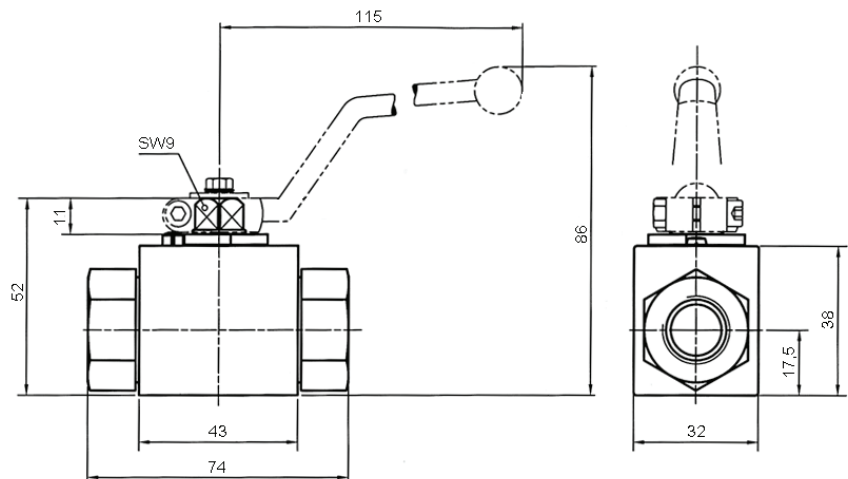


Technische Daten Hochdruck Blockkugelhahn


Bestell-Nr.	FL-KHB15-LR
Nenndruck	315 bar
leichte Reihe	

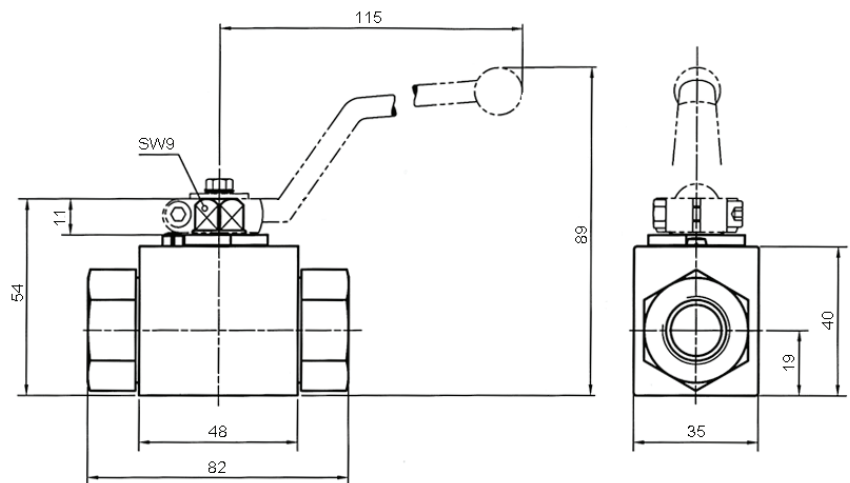

Bestell-Nr.	FL-KHB18-LR
Nenndruck	315 bar
leichte Reihe	

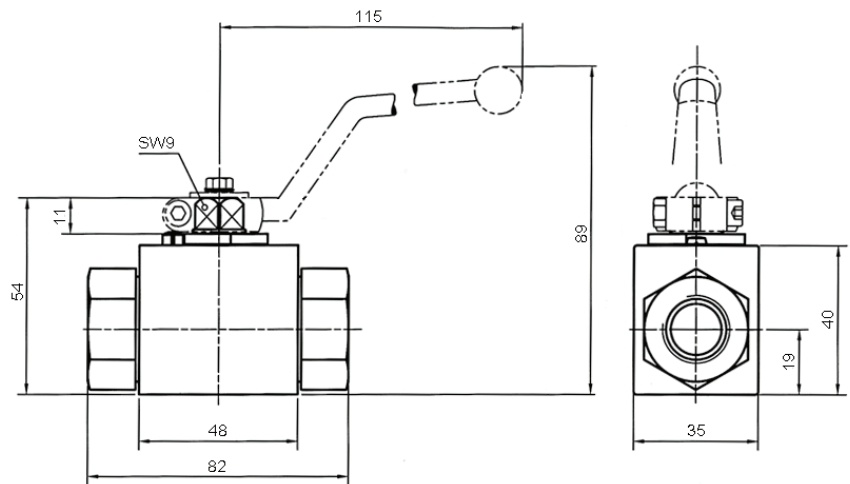


Bestell-Nr.	FL-KHB22-LR
Nenndruck	160 bar
leichte Reihe	

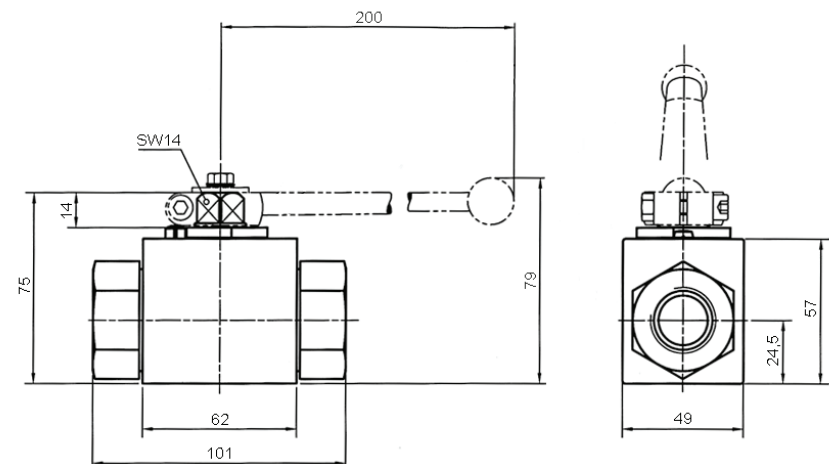


Technische Daten

Hochdruck Blockkugelhahn


Bestell-Nr.	FL-KHB28-LR
Nennndruck	160 bar
leichte Reihe	

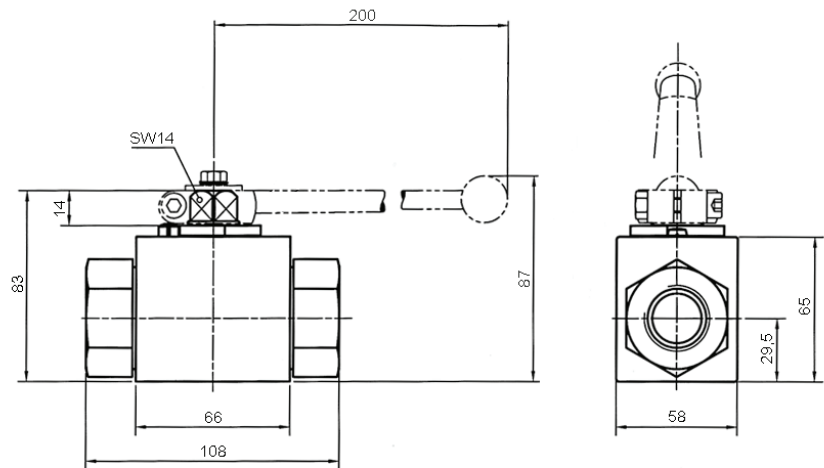

Bestell-Nr.	FL-KHB 8-SR FL-KHB10-SR
Nennndruck	500 bar
schwere Reihe	

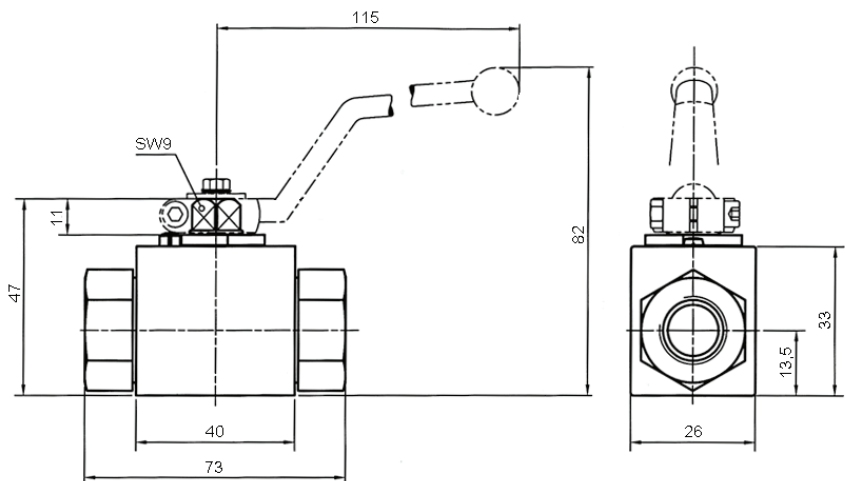


Bestell-Nr.	FL-KHB12-SR
Nennndruck	500 bar
schwere Reihe	

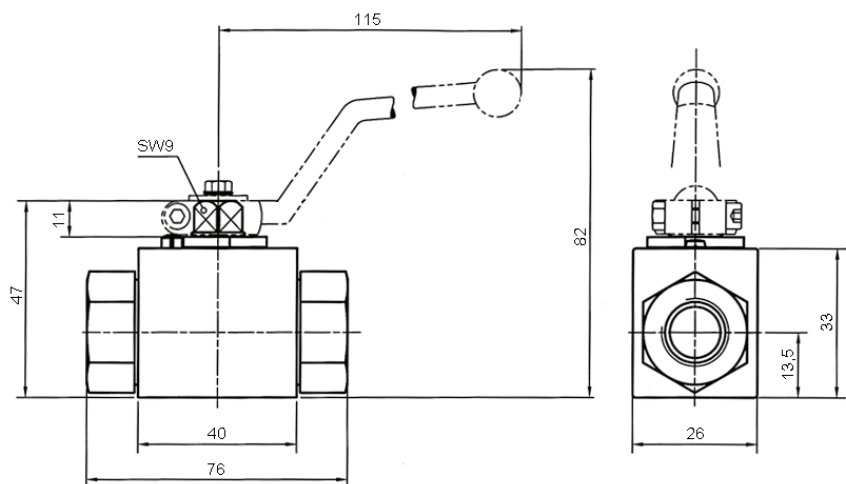


Technische Daten Hochdruck Blockkugelhahn


Bestell-Nr.	FL-KHB14-SR
Nenndruck	500 bar
schwere Reihe	

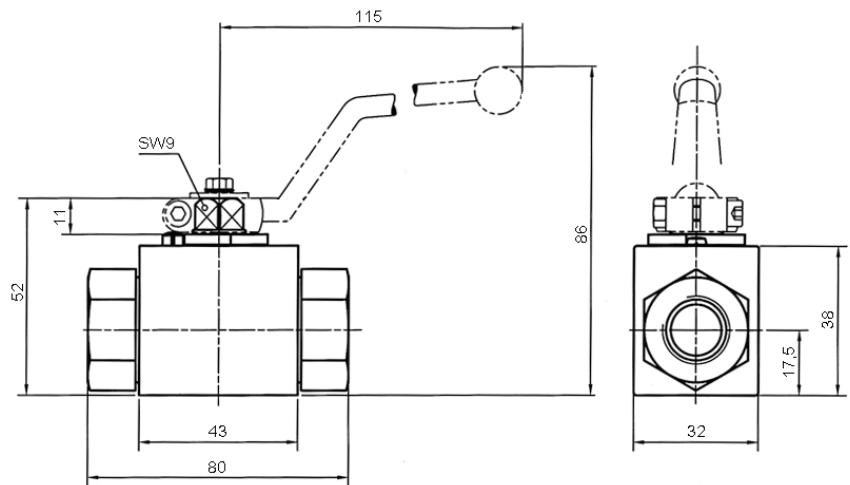

Bestell-Nr.	FL-KHB16-SR
Nenndruck	400 bar
schwere Reihe	

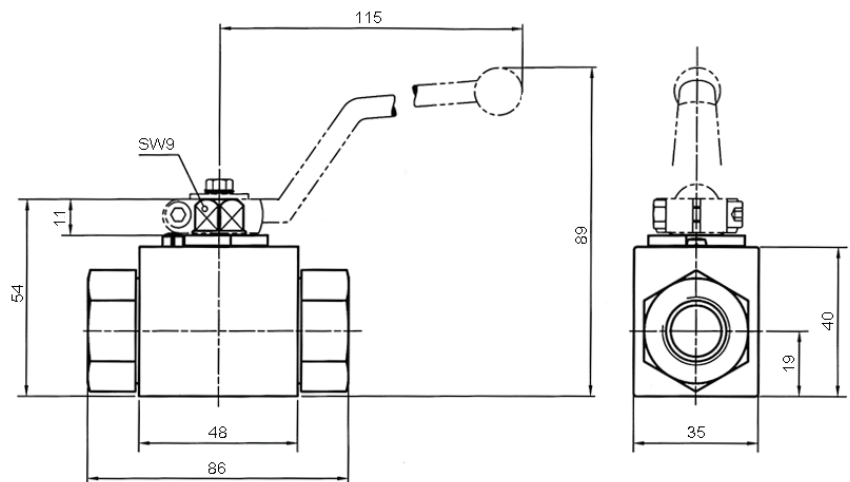


Bestell-Nr.	FL-KHB20-SR
Nenndruck	400 bar
schwere Reihe	

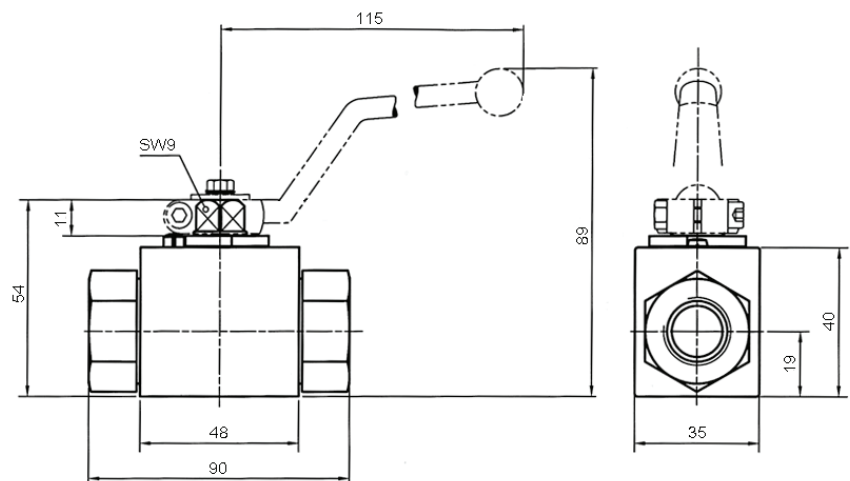

Technische Daten

Hochdruck Blockkugelhahn

Bestell-Nr.	FL-KHB25-SR
Nenndruck	315 bar
schwere Reihe	

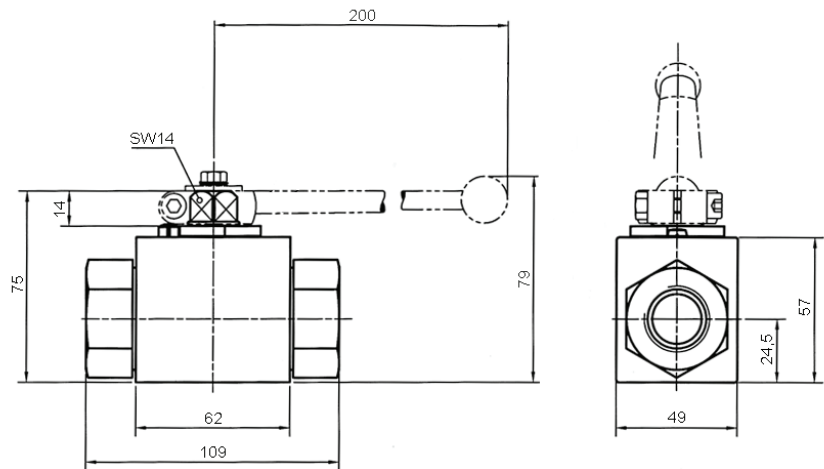

Bestell-Nr.	FL-KHB30-SR
Nenndruck	315 bar
schwere Reihe	

