



Technische Daten Hub-Senk-Ventil 12 V, 24 V

Maße (mm)

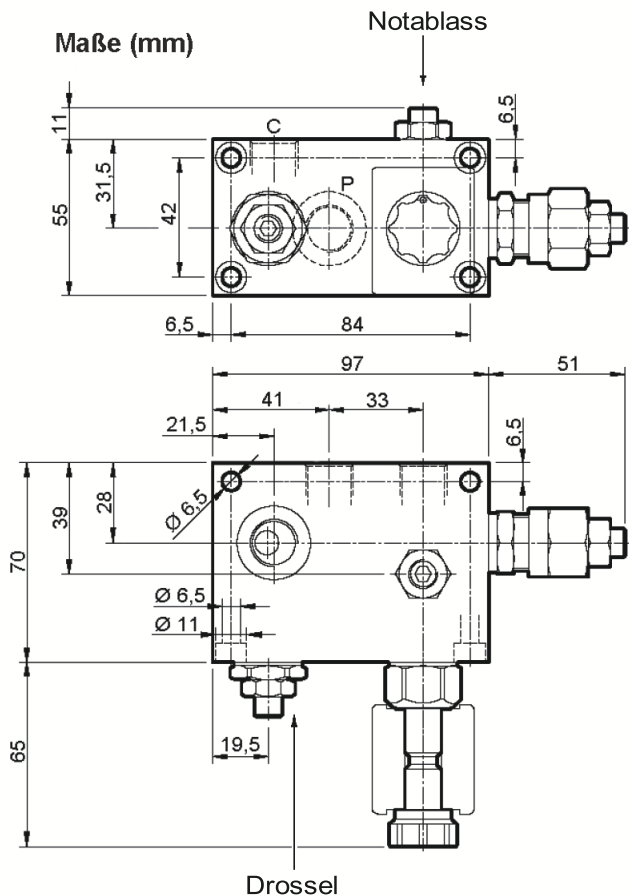


Skizze

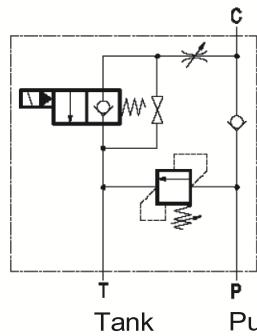


Zylinder

Kennlinien
Einschraubventil

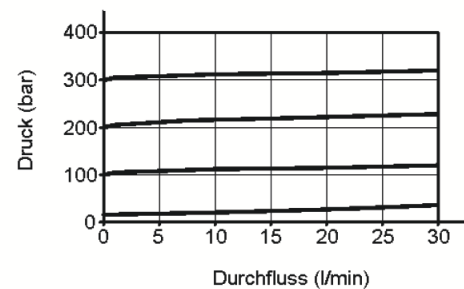


Druckbegrenzung

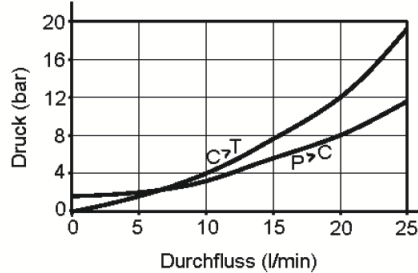


Kennlinien Hub-Senkventil

Maße Einschraubventil (mm)

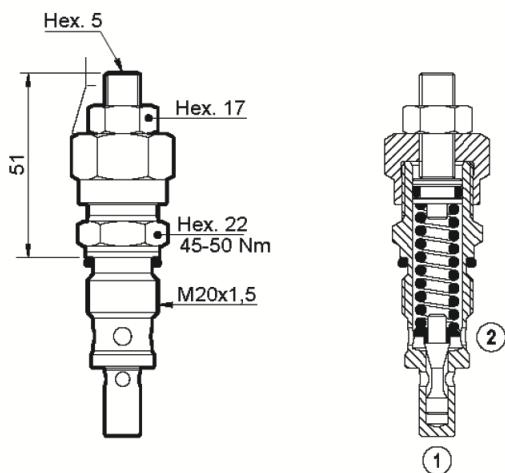


Maße Magnetstecker (mm)

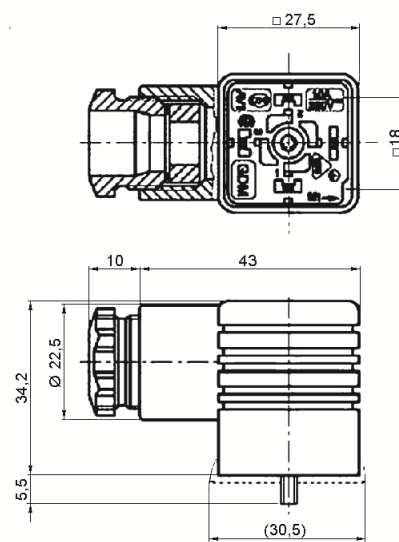

Kennwerte: Polzahl: 2 +
Erde Betriebsspannung: UC 250 V
Betriebsstrom: 16 A
Temperaturbereich: - 40 ... + 125 °C
Leitungsverschraubung: Pg 11
anschließbare Leitungen: 6 - 9 mm
Anschlussart: Schrauben
Farbe: schwarz
Beschreibung:
Leitungsdose DIN 43650 - AF 2-Pg 9
Lieferumfang:
1 x Leitungsdose,
1 x Zentralschraube M 3 x 35

Maße Magnetspule (mm)

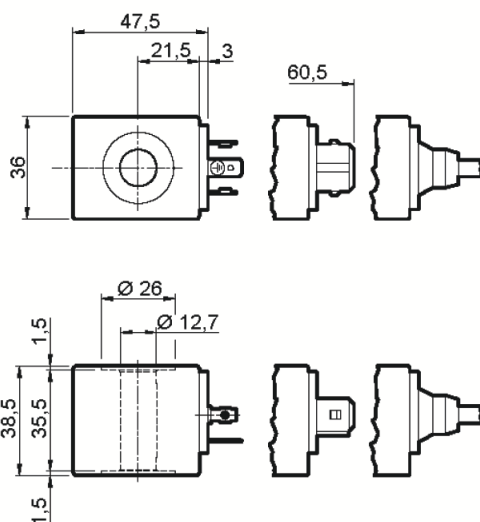

Masse: 0,18 kg
Wärmeisolierungsklasse H: 180 °C
Umgebungstemperaturbereich: - 30 °C ... + 60 °C

Eingangsspannungsschwankungen dürfen $\pm 10\%$ der Nennspannung nicht überschreiten, um eine korrekte Funktion und lange Lebensdauer der Spulen zu gewährleisten.