



Technische Daten Hub-Senk-Ventil 230 V

Maße (mm)

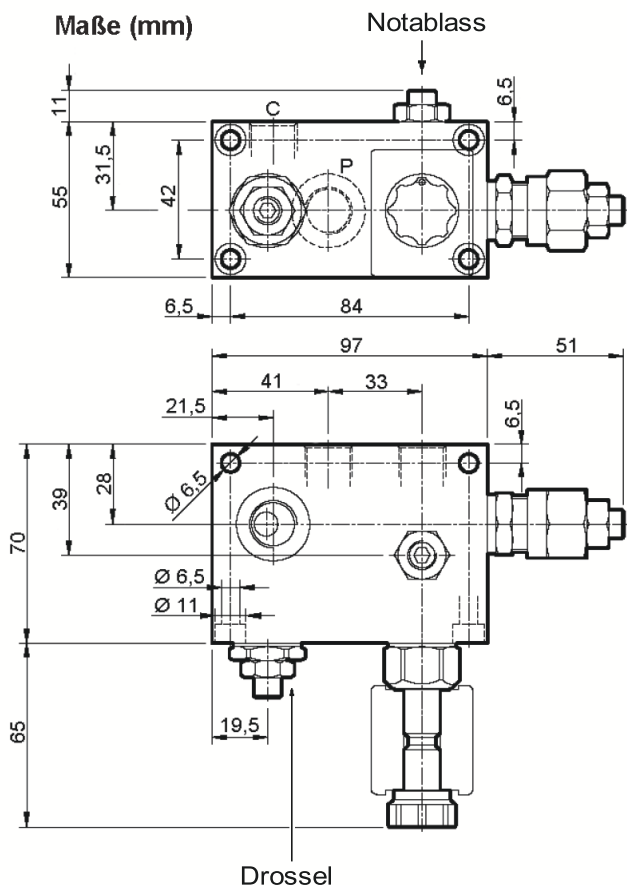

Skizze


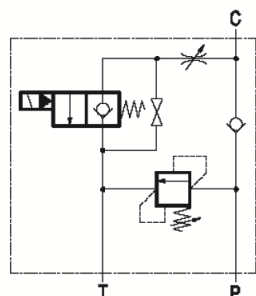


Zylinder


Tank

Pumpe


Kennlinien
Einschraubventil

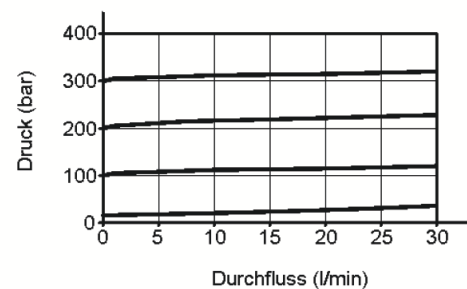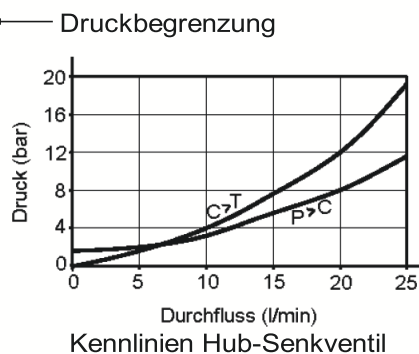

Maße Einschraubventil (mm)

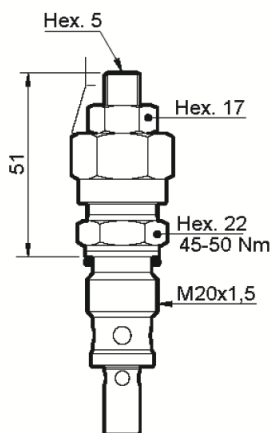


Maße Magnetstecker (mm)

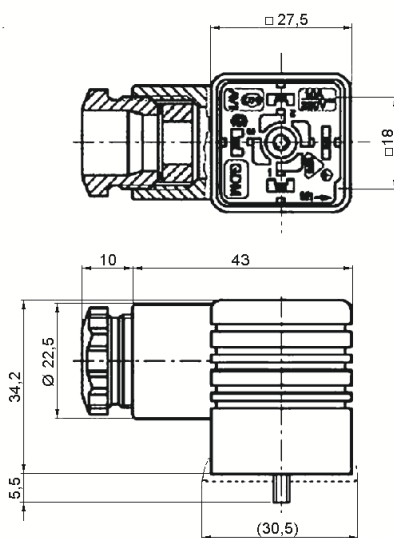


Kennwerte: Polzahl: 2 +
Erde Betriebsspannung: UC 250 V
Betriebsstrom: 2 A
Temperaturbereich: - 40 ... + 90 °C
Leitungsverschraubung: Pg 11
anschließbare Leitungen: 4,5 - 11 mm
Anschlussart: Schrauben
Farbe: schwarz
Beschreibung: Leitungsdose mit
Zentalschraube M 3 x 35
und Brückengleichrichter, Schutz vor
Spannungsspitzen durch Varistor
Lieferumfang:
1 x Leitungsdose mit Einsatz,
1 x Zentalschraube M 3 x 35

Maße Magnetspule (mm)

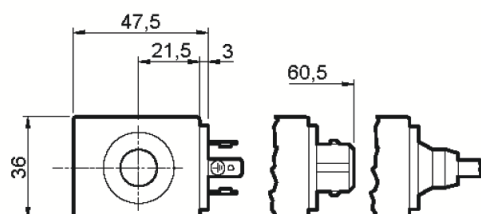

Masse: 0,18 kg
Wärmeisolierungs-kategorie H: 180 °C
Umgebungstemperaturbereich: - 30 °C ... + 60 °C

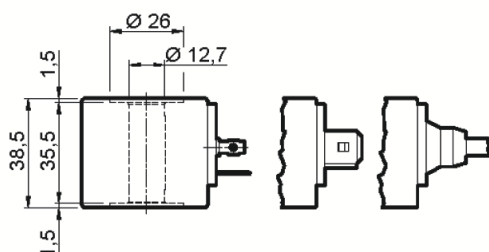

Eingangsspannungsschwankungen dürfen ± 10 % der Nennspannung
nicht überschreiten, um eine korrekte Funktion und lange Lebensdauer
der Spulen zu gewährleisten.