


FLEXePump - Hydraulikpumpe für Hand- oder Akkubetrieb

Bestellnr.: CH-FLEXEPUMP

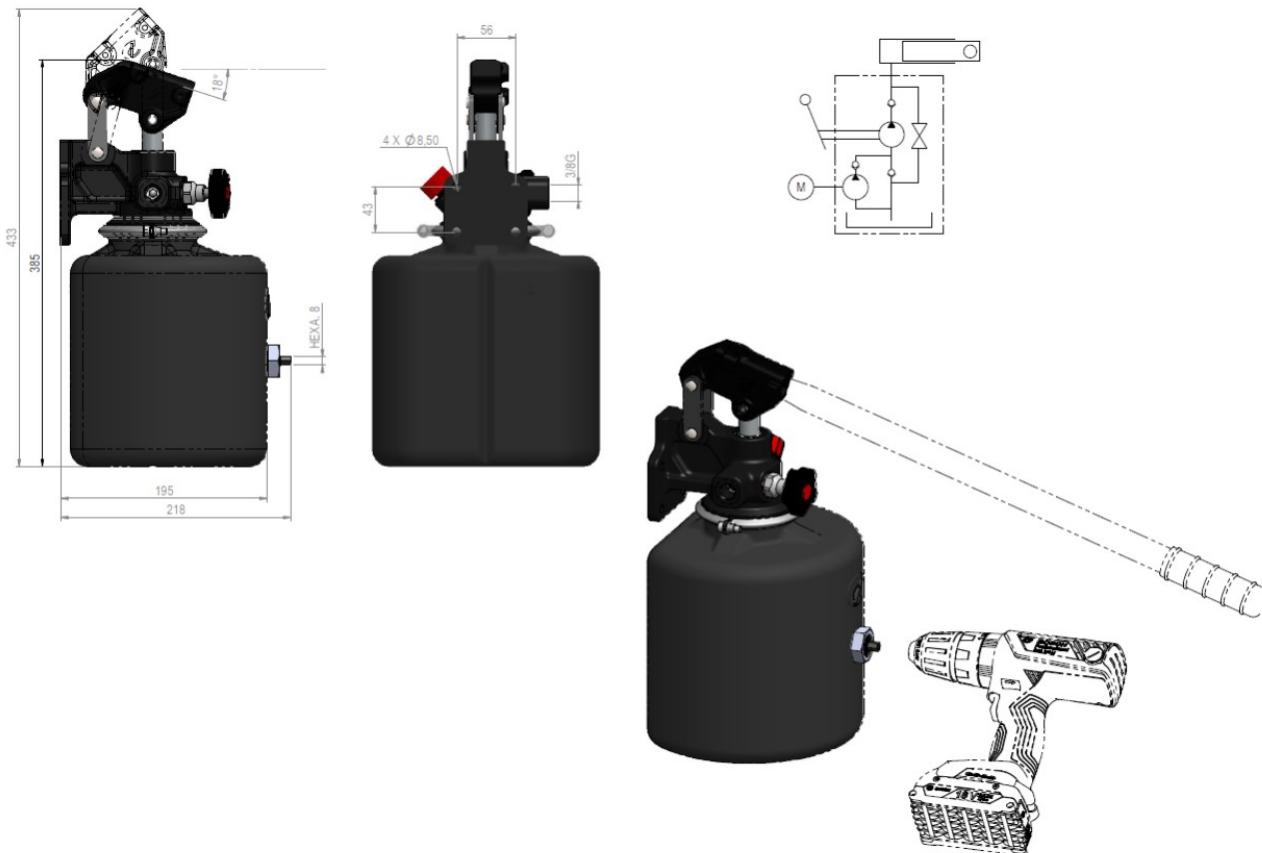

Die FLEXePUMP verbindet **2 Pumpen**, die unabhängig voneinander verwendet werden können:

- Zahnradpumpe zum Antrieb per Akkuschrauber und
- einfachwirkende Handpumpe

Eigenschaften:

- Tank: 6,2 l
- mit einfachwirkendem Ablassventil
- 20ccm
- Gewicht: 4,2kg

Handpumpe:

- Max. Betriebsdruck: 150 bar

Zahnradpumpe:

- Max. Betriebsdruck: 180 bar
- Empfohlene Drehzahl: 1000 – 1500 U/min

Pumpvorgang:

1. Senkventil schließen
2. Pumpen mit Handhebel oder mit dem Akkuschrauber am Sechskantantrieb (Drehrichtung Uhrzeigersinn)

Senkvorgang:

3. Öffnen des Senkventils, um das Öl drucklos zurückfließen zu lassen.

Empfehlungen:

Betriebstemperatur: -5°C bis + 60°C

Lagertemperatur : -20°C bis + 60°C

Hinweise:

- Nur den mitgelieferten Handhebel benutzen, keine Verlängerung verwenden.
- Antrieb: Sechskantnuss 8mm (Elektroschrauber mit mindestens 18 V)
- Keinen Schlagschrauber oder die Schlagbohrfunktion verwenden.
- Hohe Längs- und Querkräfte auf den Drehantrieb vermeiden.
- Nicht waagerecht montieren.
- Nur mineralisches Hydrauliköl verwenden HLP22 – HLP32 / ISO VG22 – 32
- HLP22 / ISO VG22 empfohlen bei niedrigen Temperaturen.
- Das Fassungsvermögen des Tanks wird durch das zusätzliche Pumpsystem reduziert.
6L Tank = 5,5l nutzbar. Der Tank muss vor Gebrauch voll sein.
- Vorsicht bei Verwendung der Zahnradpumpe, da der Handhebel sich heben kann