


Gleichstromaggregat, einfachwirkend, 1800 W

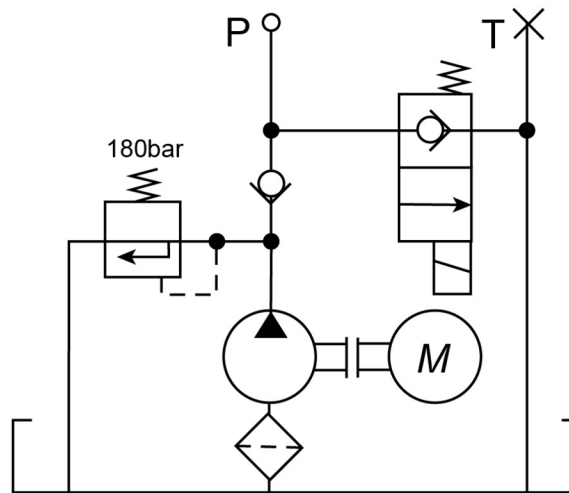

Ausstattung

- Kunststofftank, transparent, Einfüll- und Belüftungsfilter
- Gleichstrommotor mit SmartStart-Relais
- Druckbegrenzungsventil 180 bar, Rückschlagventil
- 2/2-Wege-Magnetventil zum Senken der Last
- Anschluss P = G3/8 Innengewinde
- Zul. Einschaltdauer ca. 10% ED

Anwendung

Zum kurzzeitigen Betreiben von einfachwirkenden Zylindern, wie z. B. kleine Kipperfahrzeuge, Ladebordwände, Hubarbeitsbühnen, Achsabsenkung